


## SZCZEGÓŁ „B”

**03.10**

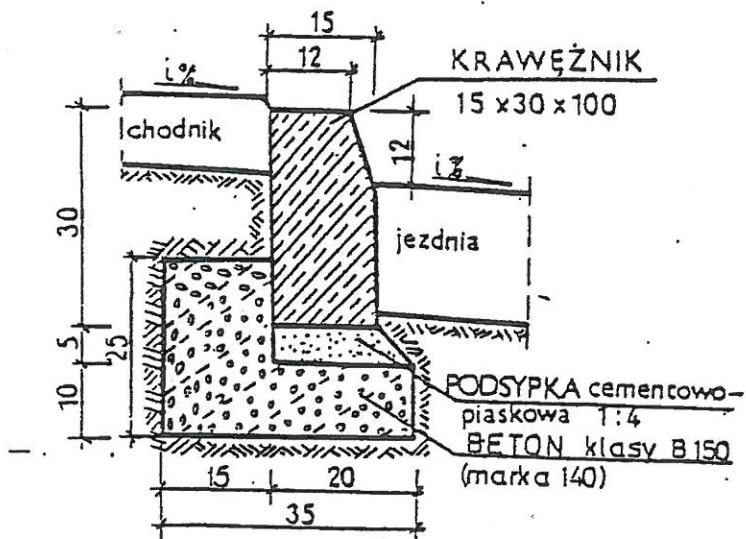

### INDEKS

KB 1- 20.2(3)

### ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych ruchem średnim w miejscach narażonych na uderzenia kołem.

### MATERIAŁY na 1 m

1. Krawężnik - 1,0 m
2. Podsypka cem. piask. -  
- 0,01 m<sup>3</sup>
3. Beton klasy B 150 - 0,06 m<sup>3</sup>

**LESZEK NAJDEREK**

Uprawnienia bud. w specj. konstr. inż.  
projektowanie, kierowanie i nadzorowanie  
w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych  
nr uprawnień 228/85/Pw  
WKP/BD/0447/03