


KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE Z OPOREM

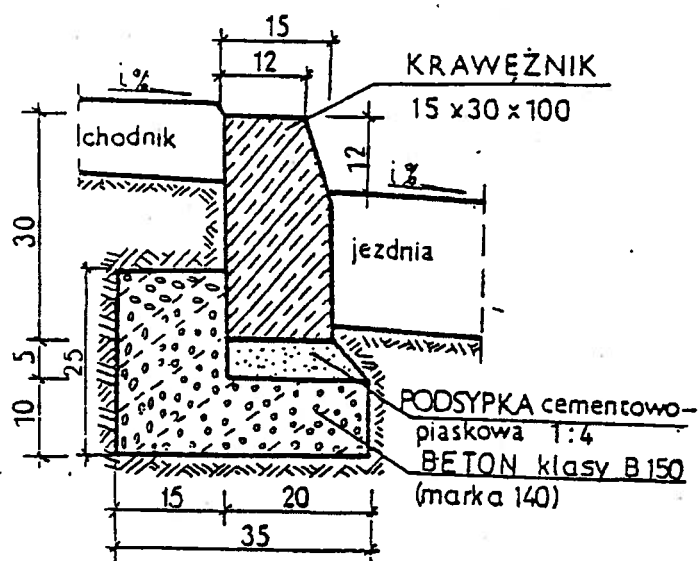

INDEKS

KB 1-20.2(3)

ZASTOSOWANIE

Dla dróg obciążonych ruchem
średnim w miejscach
narażonych na uderzenia
kołem.

MATERIAŁY na 1 m

1. Krawężnik - 1,0 m
2. Podsypka cem. piask. -
- 0,01 m³
3. Beton klasy B 150 - 0,06 m³